
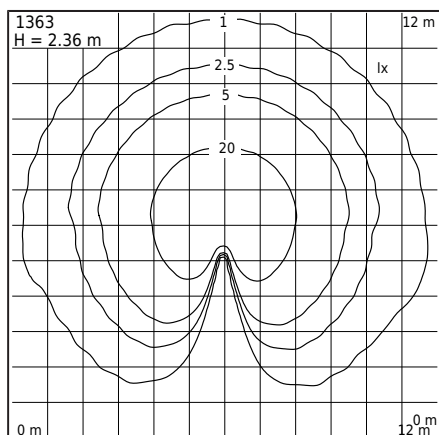
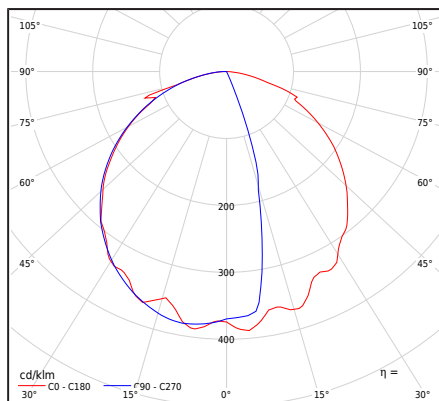


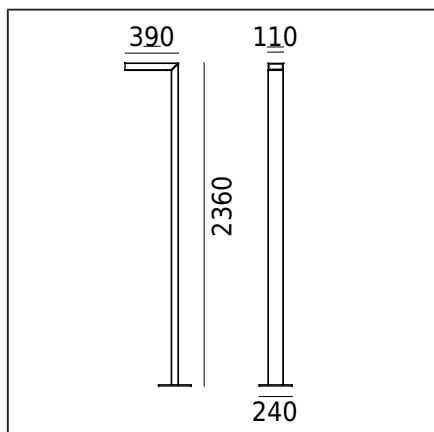

Art	E-nr	Färg	RAL
1363AL	7748727	ALUMINIUM	9006
1363GR	7748728	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Stolpe
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	11kg / 17,05kg
Förpackning mått [cm]	26x240x53
2xLED moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad)
Drivdon	TCI Mini MD 12,5W 250mA code 127036 Triac (Ø Produktblad)
Led modul effekt	10,6W
Armatur effekt	12W
Lumen modul	1988lm
Lumen ut	1128lm
Led modul effekt	187,5lm/W
Armaturens effekt	94lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>72 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A / EPREL
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	+40°C
Inrush current	2A / 50µs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD