
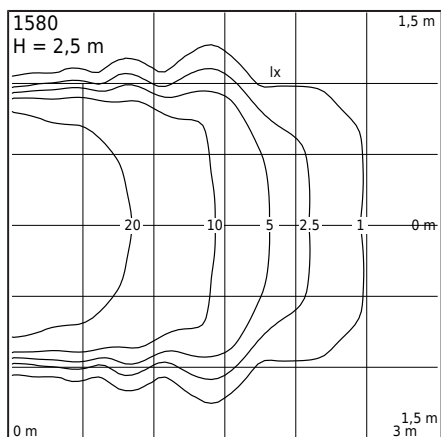
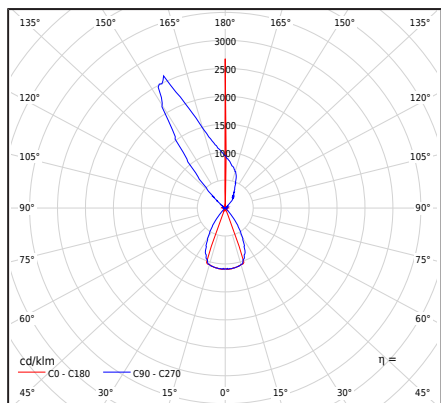
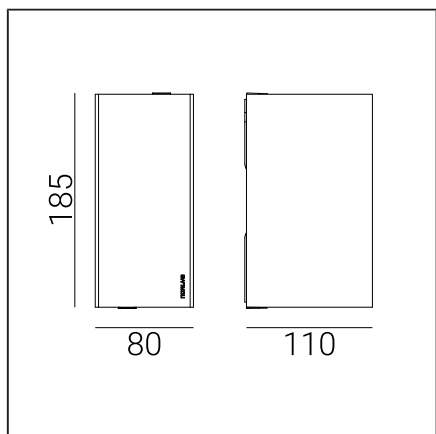


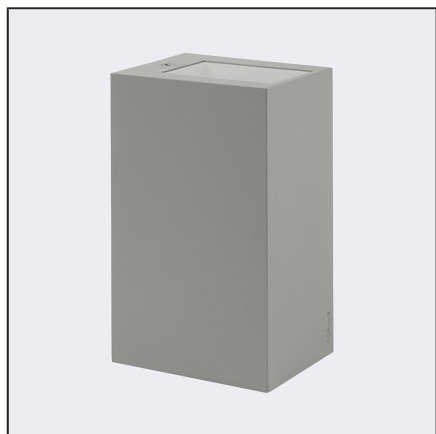

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1580AL	3185548	ALUMINIUM	9006
1580GR	3185549	GRAFITT	7016
1580W	3185550	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	1,7kg / 1,85kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21x12,5x10,5
2xLED moduler	Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Ø Produktblad/FDV)
Effekt W	6W
Armatureffekt	7,1W
Modul lumen	870lm
Lumen ut	129lm
Modul effektivitet	145lm/W
Armatur Lumen/Watt	18,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / EPREL
Virkningsgrad	PF >0.9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD